




konstrukcja

Ławka korytarzowa wykonana z profili stalowych ϕ 25mm. Stelaż malowany farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Siedzisko wykonane z desek sosnowych. Dostępne dwie długości wg załączonych rysunków.

atesty - certyfikaty



Wymiary zgodne z zasadami doboru stanowiska pracy ucznia i normy PN-EN 1729-2+A1:2016

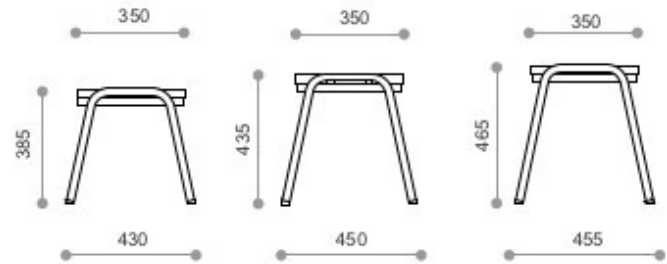

● wys. 4

● wys. 5


● wys. 6

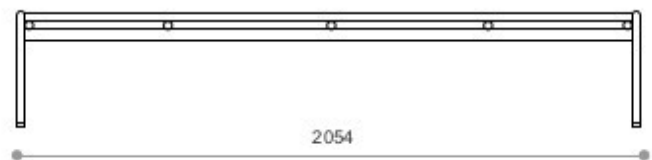

przykładowe kolory stelaży metalowych



standardowe kolory stelaży metalowych



kolor dostępny za dopłatą

